

PRODUTO:

Bloco de betão pré-fabricado para muros segmentados Diamond.

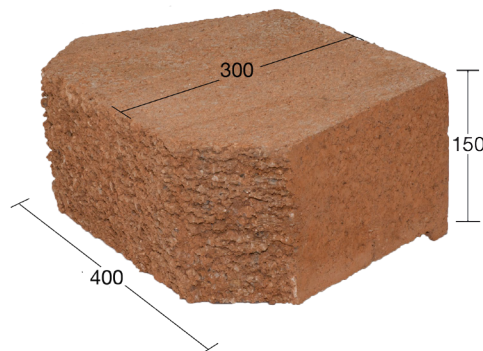
APLICAÇÃO:

Muros de contenção com altura máxima de 6 metros.

CONTROLO DE QUALIDADE:

Os blocos consideram-se aptos para uso a partir da data de expedição. A data de fabrico do produto encontra-se afixada na embalagem.

Efectuados ensaios a todos os lotes produzidos de acordo com os critérios da normalização indicada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
REFERÊNCIA 320


Diamond - Ref. 320			
Dimensões (a x l x p) (mm)		150 x 400 x 300	
Dimensões - Tolerâncias (mm)		150	400
Altura / Largura / Profundidade		+/- 4	+/- 2
Peso unitário		30 kg	
Área unitária		0,06 m ²	
Quantidade por m ²		16,7 unidades	
Quantidade por palete		32 unidades	
Peso por palete		1000 kg	
Absorção de Água (%)	Valor declarado	≤ 7	
Tensão de Rotura (Mpa)	Valor declarado	≥ 24	
Cores disponíveis		Ocre, Amarelo, Branco, Cinzento e Preto	

FT.S03-3.4311-2 | P.1/1

SOPLACAS, S.A.
Sede e Fábrica:

 Rua Projectada à Estrada Outeiro de Polima, Abóboda | 2785-543 S. Domingos de Rana |
 Tel. 214 481 700 | Fax 214 481 799

Fábrica:

Berlengas | 3060-583 TOCHA | Tel. 231 440 800 | Fax 231 440 899

NIPC: 500 273 790 | Capital Social: 3.000.000,00 Euros | Cons.Reg.Com. Cascais nº 500 273 790

 info@soplacas.com
 www.soplacas.pt


A Soplacas conta com o apoio de:

