

PRODUTO:

Grelhas pré-fabricadas de betão para pavimento.

APLICAÇÃO:

Pavimentação de áreas transitáveis e revestimento de taludes.


CONTROLO DA QUALIDADE:

Efectuados ensaios a todos os lotes produzidos de acordo com os critérios da normalização indicada. Fornecemos ensaios individuais, quando solicitados.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TIPO	REF.	DIMENSÕES (c x l x h) (mm)	CARGA DE ROTURA (kN)	TENSÃO DE ROTURA (MPa)	ABSORÇÃO DE ÁGUA (%)	DESGASTE (mm)
Grelhas de Envolvimento	300	600 x 400 x 100	7,0	≥ 4,0	≤ 6	≤ 26
	302	600 x 400 x 80	4,5			
Grelhas de Encaixe	303	400 x 40 x 80	Ensaio sobre a maior inércia 1 unidade 3,5 kN 5 unidades 7,0 kN			

REFERÊNCIA 300/302

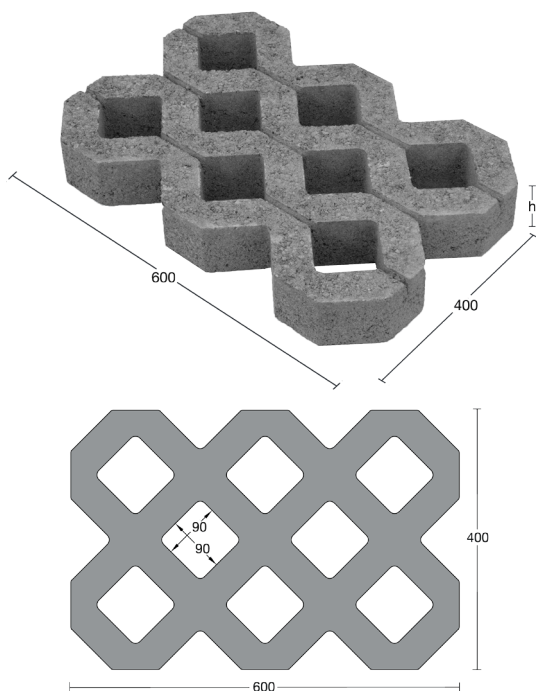

REFERÊNCIA 303

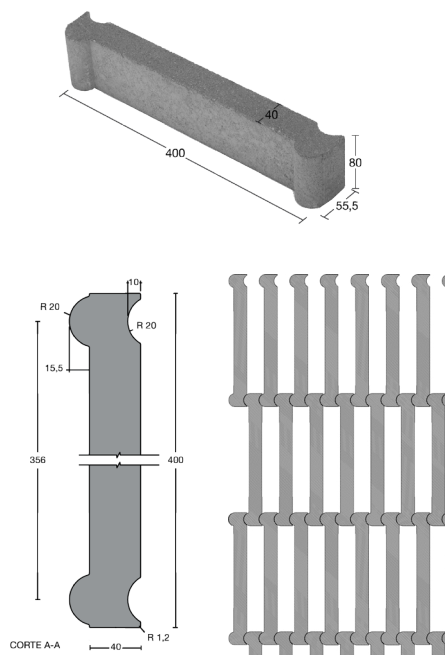

CORES OPCIONAIS:



FT.S01-5.4311-2 | P.1/1

SOPLACAS, S.A.

Sede e Fábrica:

Rua Projectada à Estrada Outeiro de Polima, Abóboda | 2785-543 S. Domingos de Rana |
Tel. 214 481 700 | Fax 214 481 799

Fábrica:

Berlengas | 3060-583 TOCHA | Tel. 231 440 800 | Fax 231 440 899

NIPC: 500 273 790 | Capital Social: 3.000.000,00 Euros | Cons.Reg.Com. Cascais nº 500 273 790

info@soplacas.com
www.soplacas.pt



A Soplacas conta com o apoio de:

