

PRODUTO:

As placas Betoplan e Strukturit são lajetas em betão pré-fabricado para revestimento de pavimentos exteriores.

APLICAÇÃO:

Pavimentação de vias pedonais, zonas de circulação de veículos, ciclovias, jardins e terraços, assim como revestimento de coberturas de edifícios.

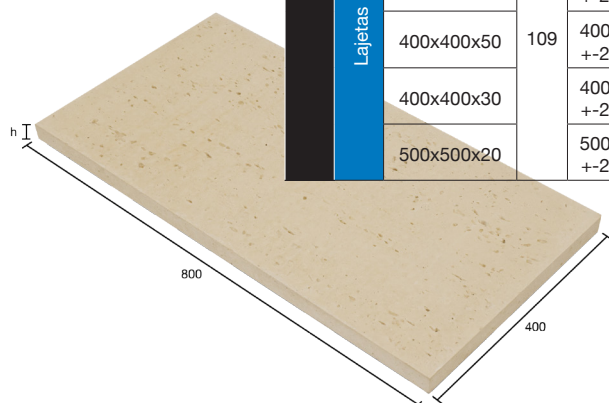
APTIDÃO PARA USO:

As lajetas consideram-se aptas para uso a partir da data de expedição e quando aplicadas de acordo com as normas de assentamento recomendadas.

CONTROLO DA QUALIDADE:

Efectuados ensaios a todos os lotes produzidos de acordo com os critérios da normalização indicada. Fornecemos ensaios individuais, quando solicitados.

	Satisfatória	Não Satisfatória	Não Relevante
Resistência ao Escorregamento / deslizamento	x		
Condutibilidade térmica			x
Desempenho ao fogo exterior			x
Reacção ao fogo			x
Durabilidade	x		
Emissão de amianto			x

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
STRUKTURIT, REFERÊNCIA 109


IDENTIFICAÇÃO				DIMENSÕES Tolerâncias (mm)				ABSORÇÃO DE ÁGUA (%)		RESISTÊNCIA AO DEGASTE (mm)		CARGA DE ROTURA (kN)		TENSÃO DE ROTURA (MPa)	
Strukturit	Tipo	Dimensões (c x l x h) (mm)	Referência	Comprimento (c)	Largura (l)	Espessura (h)	Classe / Marcação	Diagonais	Classe / Marcação	Valor declarado	Classe / Marcação	Valor declarado	Classe / Marcação	Valor declarado	Classe / Marcação
	Lajetas	800x400x50	109	800 +-2	400 +-2	50 +-3	2/P	<3	2/K	≤ 6	2/B	20	4/I	4,5	45/4
		800x400x30		800 +-2	400 +-2	30 +-3	2/P	<3	2/K	≤ 6	2/B			3,0	30/3
		400x400x50		400 +-2	400 +-2	50 +-3	2/P	<3	2/K	≤ 6	2/B			4,5	45/4
		400x400x30		400 +-2	400 +-2	30 +-3	2/P	<3	2/K	≤ 6	2/B			3,0	30/3
		500x500x20		500 +-2	500 +-2	20 +-3	2/P	<3	2/K	≤ 6	2/B			3,0	30/3
														≥ 3,5	1/S

FT. S01-1.4311-5 | P.1/2

SOPLACAS, S.A.
Sede e Fábrica:

Rua Projectada à Estrada Outeiro de Polima, Abóboda | 2785-543 S. Domingos de Rana |
 Tel. 214 481 700 | Fax 214 481 799

Fábrica:

Berlengas | 3060-583 TOCHA | Tel. 231 440 800 | Fax 231 440 899

NIPC: 500 273 790 | Capital Social: 3.000.000,00 Euros | Cons.Reg.Com. Cascais nº 500 273 790

info@soplacas.com
 www.soplacas.pt



A Soplacas conta com o apoio de:



PLACAS BETOPLAN



IDENTIFICAÇÃO			DIMENSÕES Tolerâncias (mm)							ABSORÇÃO DE ÁGUA (%)		RESISTÊNCIA AO DEGASTE (mm)		CARGA DE ROTURA (kN)		TENSÃO DE ROTURA (MPa)	
Tipo	Dimensões (c x l x h) (mm)	Referência	Comprimento (c)	Largura (l)	Espessura (h)	Classe / Marcação	Diagonais	Classe / Marcação	Valor declarado	Classe / Marcação	Valor declarado	Classe / Marcação	Valor declarado	Classe / Marcação	Valor declarado	Classe / Marcação	
Lisa	600x400x50	100 102	600 +2	400 +2	50 +3	2/P	<3	2/K	≤ 6	2/B	20	4/I	4,5	45/4	≥ 3,5	1/S	
	400x400x50	107 119	400 +2	400 +2	50 +3	2/P	<3	2/K					7,0	70/7			
	600x400x45	111	600 +2	400 +2	45 +3	2/P	<3	3/L					4,5	45/4			
	400x400x45	121	400 +2	400 +2	45 +3	2/P	<2	3/L					7,0	70/7			
Granulada	600x400x50	101 103 104 105 106	600 +2	400 +2	50 +3	2/P	<3	2/K	≤ 6	2/B	20	4/I	4,5	45/4	≥ 4,0	2/T	
	400x400x50	110 112 113 114 120	400 +2	400 +2	50 +3	2/P	<3	2/K					7,0	70/7			
	40x40x45	220	400 +2	400 +2	45 +3	2/P	<2	3/L					7,0	70/7			
	40x40x45	225	400 +2	400 +2	45 +3	2/P	<2	3/L					7,0	70/7			
Especial	600x400x50	108 115 116 117 118	600 +2	400 +2	50 +3	2/P	<3	2/K	≤ 6	2/B	20	4/I	4,5	45/4	≥ 3,5	1/S	
400x400x50	116	400 +2	400 +2	50 +3	2/P	<3	2/K	7,0					70/7				
400x400x45	225	400 +2	400 +2	45 +3	2/P	<2	3/L	7,0					70/7				

CORES OPCIONAIS:



FT.S01-1.4311-5 | P.2/2

SOPLACAS, S.A.

Sede e Fábrica:

Rua Projectada à Estrada Outeiro de Polima, Abóboda | 2785-543 S. Domingos de Rana |
Tel. 214 481 700 | Fax 214 481 799

Fábrica:

Berlengas | 3060-583 TOCHA | Tel. 231 440 800 | Fax 231 440 899

NIPC: 500 273 790 | Capital Social: 3.000.000,00 Euros | Cons.Reg.Com. Cascais nº 500 273 790

info@soplacas.com
www.soplacas.pt



A Soplacas conta com o apoio de:

